

## Dinamik DNS

Değerli Müşterimiz,

Dinamik DNS (DDNS), bilgisayar adı ile IP adresinizin internet isim sunucularında sürekli güncel olmasını sağlar. En yaygın kullanım alanı bir internet alan adının, değişken IP adresine sahip bir bilgisayara atanmasıdır.

Bu sayede internet üzerinden bilgisayarınıza ulaşmak için IP adresinizin değişimini sürekli takip etmek zorunda kalmazsınız. Bir diğer kullanım alanı ise değişken IP adresine sahip bir bilgisayarda sunucu yazılımı çalıştırmaktır.

### Statik IP Tanımlama

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

Bunun için, bilgisayarınızın ağ adaptörüne AirTies Cihazın varsayılan IP adresi olan 192.168.2.254 adresi ile aynı network bloğundan bir IP adresini statik olarak girmeniz gerekmektedir (Ör: 192.168.2.50). İşletim sisteminize göre aşağıdaki yönergeleri izleyerek bu işlemi yapabilirsiniz.

Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir **Ethernet (LAN)** kablosu takınız.


1. Başlat menüsünden **Denetim Masası**'na giriniz.
2. Denetim Masasından **XP ise Ağ Bağlantıları / Vista veya Windows 7 ise Ağ ve Paylaşım Merkezine** giriniz.
3. **XP'de Ağ Bağlantıları altında / Vista'da Ağ Bağlantılarını Yönet menüsünde / Windows 7'de Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir menüsünden** AirTies cihazınıza bağlanacağınız ağ adaptörünün (Yerel Ağ Bağlantısı) üzerine sağ tıklayıp özelliklerine giriniz.
4. Ağ bağlantısı özelliklerinde **XP ise İnternet iletişim kuralları(TCP/IP) / Vista Ve Windows 7 için ise İnternet Protokolü sürüm 4(TCP/IPv4)** seçeneğine çift tıklayınız.
5. Açılan **İnternet iletişim kuralları(TCP/IP) veya İnternet Protokolü sürüm 4(TCP/IPv4)** penceresinde Aşağıdaki IP adresini kullan seçeneğini işaretleyiniz ve aşağısında açılan IP adresi alanına **192.168.2.50** IP adresi giriniz.
6. IP adresi alanı altındaki Alt ağ Maskesi alanına geldiğinizde, burada **255.255.255.0** adresi otomatik olarak gelecektir. Bu alanı değiştirmenize gerek yoktur.
7. Pencerenin sağ altındaki **Tamam** tuşuna basarak işlemi tamamlayınız.
8. Bu işlemleri tamamladıktan sonra, internet tarayıcınızı (İnternet Explorer, Firefox vb.) açarak <http://192.168.2.254> adresinden cihazınızın gelişmiş ayarlarına erişebilirsiniz.

9. Cihazınızın web ara yüzünün “**GİRİŞ**” ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. “**Şifre**” alanını boş bırakıp “**Tamam**” tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.




The screenshot shows a login form with the title "GİRİŞ". Below the title is a label "Şifre" followed by a text input field. At the bottom of the form is a button labeled "TAMAM".

10. Cihazınızın DDNS ayarlarını yapabilmek için web ara yüzünde, solda “**DDNS**” menüsü altında, “**DDNS Ayarları**” alt menüsüne tıklayınız. Dinamik DNS Ayarları ekranı gelecektir, burada daha önce girmiş olduğunuz DDNS hesap bilgilerinizi görebilirsiniz. Yeni bir hesap girişi için “**Yeni**” tuşuna tıklayınız.

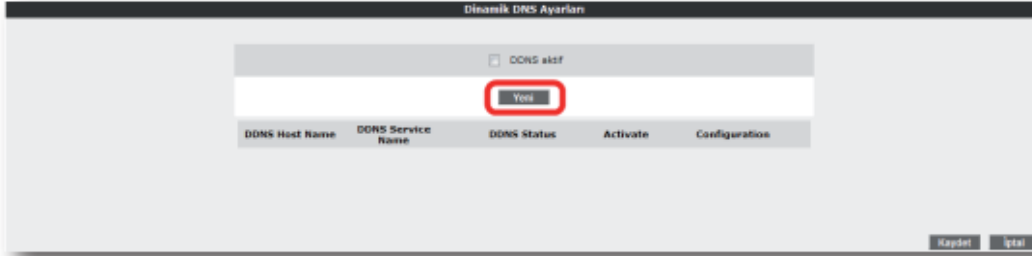

The screenshot shows the "Dinamik DNS Ayarları" screen. At the top, there is a checkbox labeled "DDNS aktif" which is checked. Below it is a button labeled "Yeni" which is highlighted with a red circle. Below the button is a table with columns: "DDNS Host Name", "DDNS Service Name", "DDNS Status", "Activate", and "Configuration". At the bottom right, there are buttons for "Kaydet" and "İptal".


11. Dinamik DNS özelliğini kullanmak için bir DDNS servis sağlayıcısından hesap açtırmanız gerekmektedir. Açılan ekranda bir DDNS servis sağlayıcısı seçip hesap bilgilerinizi (Hostname, Kullanıcı Adı, Parola) giriniz. Bilgilerinizi girdikten sonra “**Kaydet**” tuşuna tıklayınız.

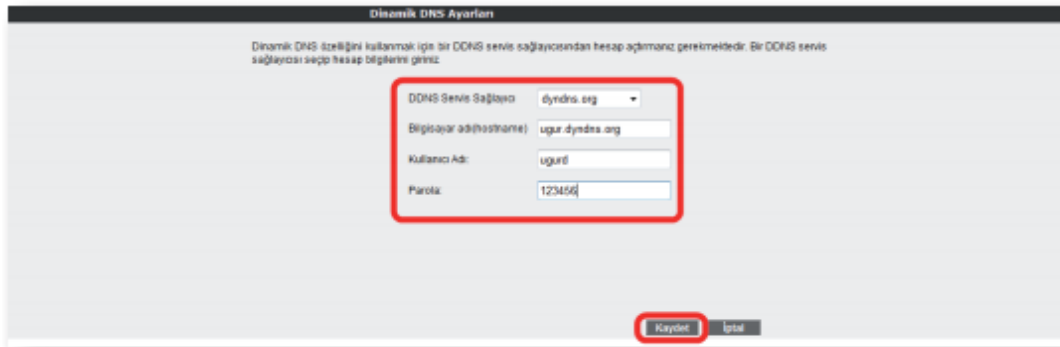

The screenshot shows the "Dinamik DNS Ayarları" screen with a form for creating a new account. The form has the following fields: "DDNS Servis Sağlayıcı" (dropdown menu with "dyndns.org" selected), "Bilgisayar adı(hostname):" (text input with "ugur.dyndns.org"), "Kullanıcı Adı:" (text input with "ugur0"), and "Parola:" (text input with "123456"). A red box highlights the entire form area. At the bottom, there are buttons for "Kaydet" and "İptal", with "Kaydet" highlighted by a red circle.

12. Kaydetme işleminden sonra, bir önceki **Dinamik DNS Ayarları** ekranına geri dönmüş olacaksınız.

Burada girdiğiniz hesap bilgilerinizi ve durumunu DDNS listesinde görebilir, birden fazla hesap girişiniz varsa, hesaplarınız arası geçişler yapabilirsiniz. Ayrıca daha önce girmiş olduğunuz hesapları düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. DDNS'i aktif hale getirmek için "**DDNS Aktif**" onay kutusunu işaretleyip, "**Kaydet**" tuşuna tıklayınız.

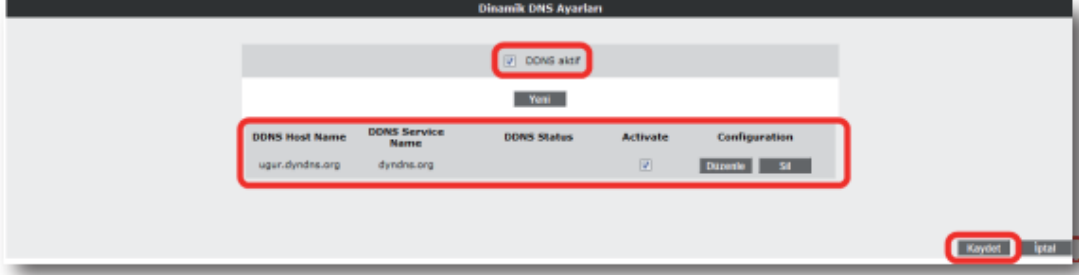

Airties ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.