



Kablosuz Eriřim Noktası olarak kullanım



Router olarak kullanım

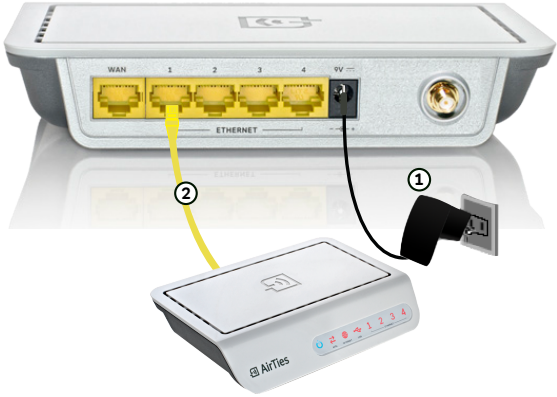

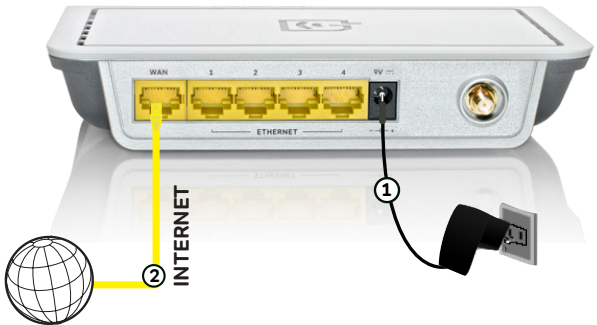

Kolay kurulum CD'si



Üç yıl garanti



7/24 destek hattı
0 212 444 0 239





Hızlı kurulum kılavuzu

150 Mbps Kablosuz 4 Port Router

Air 4340

Adım 1 Kablolama

Lütfen öncelikle kablolama işlemini tamamlayınız.

1. Kutunuzun içinden çıkan güç adaptörünü, cihazınızın güç girişine bağlayarak elektrik prizine takınız.
2. Air 4340'ın, On/Off düğmesini **“1”** konumuna getirerek açınız.
3. Air 4340 erişim noktası ya da router olarak çalışabilir.


A. Ağınızda hali hazırda bir router cihazı varsa (örneğin bir ADSL modem) ve Air 4340'ı kablosuz erişim noktası olarak kullanmak istiyorsanız; Ethernet kablosunun bir ucunu Air 4340'ın LAN1-2-3-4 portlarından birine ve diğer ucunu ADSL modeminize veya kablolu ağınızdaki Switch'in Ethernet portlarından birine bağlayınız. Bağlantı detaylarını görmek için arka sayfada bulunan **“Kablosuz Erişim Noktası olarak kullanım”** diagramına bakınız.

B. Ağınızda hali hazırda bir router cihazı yok ise (örneğin internet bağlantınız kablonet ya da ethernet üzerinden sağlanıyorsa) ve Air 4340'ı Router olarak kullanmak istiyorsanız; ethernet kablosunu Air 4340'ın WAN portuna bağlayınız. Bağlantı detaylarını görmek için arka sayfada bulunan **“Router olarak kullanım”** diagramına bakınız.

Kablolamayı tamamladıktan sonra, Kolay Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takınız. Kolay Kurulum Programı otomatik olarak başlayacaktır.

Cihazınızı kutusundan çıkarttıktan sonra, havalandırma deliklerinin kapalı kalmaması için lütfen üzerindeki şeffaf naylonu çıkartmayı unutmayınız.

Adım 2 Kurulumu başlamak için AirTies Network Asistanı kurulum sihirbazında “**ileri**” tuşuna tıklayınız.

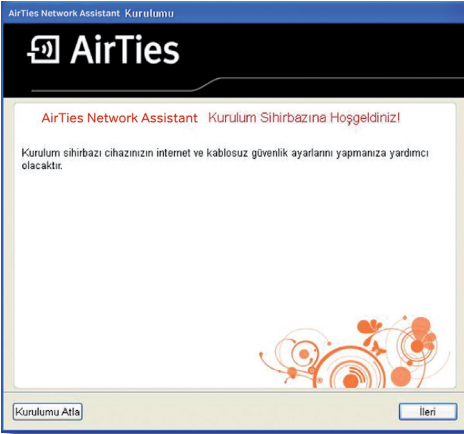

Adım 3

a) XP ve Vista kullanıcıları: Kablosuz ayarlar bölümünde, cihazınızın güvenlik seviyesi, şifre ve kablosuz ağ adı (SSID) ayarlarını yapabilirsiniz. Bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmadığınız takdirde, AirTies Network Assistant sizin için otomatik olarak kablosuz güvenlik ayarlarınızı yapar ve yüksek güvenlik düzeyinde bir şifre oluşturur. “**ileri**” tuşuna tıkladıktan sonra hizmet programı bu ayarları modeme ve bilgisayarınıza otomatik olarak kaydedecektir.

AirTies Network Assistant - Kurulumu

AirTies

Kablosuz Ayarları

Güvenlik Modu: WPAWPA2

Kablosuz Ağ Adı (SSID): AirTies_Air 4340

Şifre: Şifre Oluştur

Gizle/Göster

Kurulumu Atla İleri

b) Windows 7 kullanıcıları: İşletim sisteminiz Win7 ise kablosuz ayarlarını AirTouch özelliğinden yararlanarak otomatik olarak yapabilirsiniz. Cihazınızın üzerindeki **“AirTouch”** tuşuna iki saniye bastıktan sonra aşağıdaki ekrandaki **“AirTouch”** yazısını tıklayınız.

AirTies Network Assistant - Kurulumu

AirTies

AirTouch Ayarları




Lütfen cihazınızın üzerinde bulunan "AirTouch" veya "SETUP" tuşuna basın. Sonra aşağıdaki "AirTouch" yazısına tıklayınız

AirTouch

Kurulumu Atla

AirTouch ile kablosuz ađınız otomatik olarak ŐfirelenmiŐ
olacak. **ileri** dđđmesine tıklayınız.

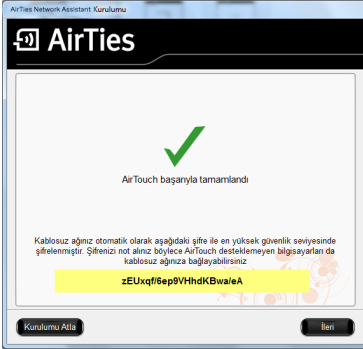


Adım 4 Cihazı Router olarak kullanıyorsanız aŐađıdaki
ekranda İnternet ayarlarını yapınız.



Tamam tuŐuna tıklayınız.

Adım 5 AirTies'a kayıt olmak için lütfen isminizi, e-mail adresinizi ve telefon numaranızı giriniz. **“Sonlandır”** düğmesine tıklayınız.

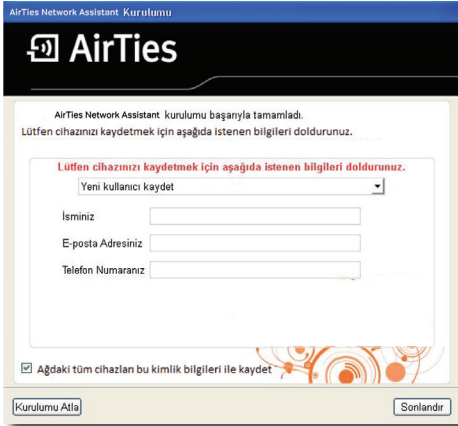

AirTies Network Assistant Kurulumu

AirTies

AirTies Network Assistant kurulumu başarıyla tamamlandı.
Lütfen cihazınızı kaydetmek için aşağıda istenen bilgileri doldurunuz.

Lütfen cihazınızı kaydetmek için aşağıda istenen bilgileri doldurunuz.

Yeni kullanıcı kaydet

İsminiz

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız

Ağıdaki tüm cihazları bu kimlik bilgileri ile kaydet

Kurulumu Atla Sonlandır

Tebrikler! Modeminizin ADSL ve kablosuz ayarlarını başarı ile tamamladınız.

AirTies Network Assistant ağ haritasını görüntüleyecektir. Ağ haritası üzerindeki AirTies cihazlarına tıklayarak cihazlarının ayar değişikliklerini yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için CD'nin içindeki AirTies Network Assistant dökümanlarını okuyunuz.